
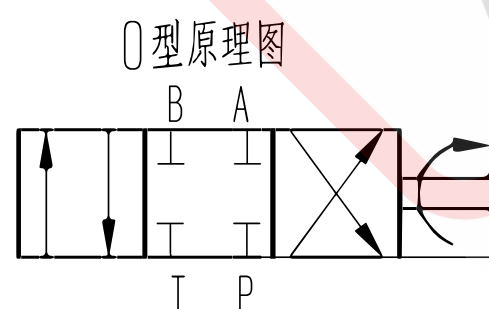
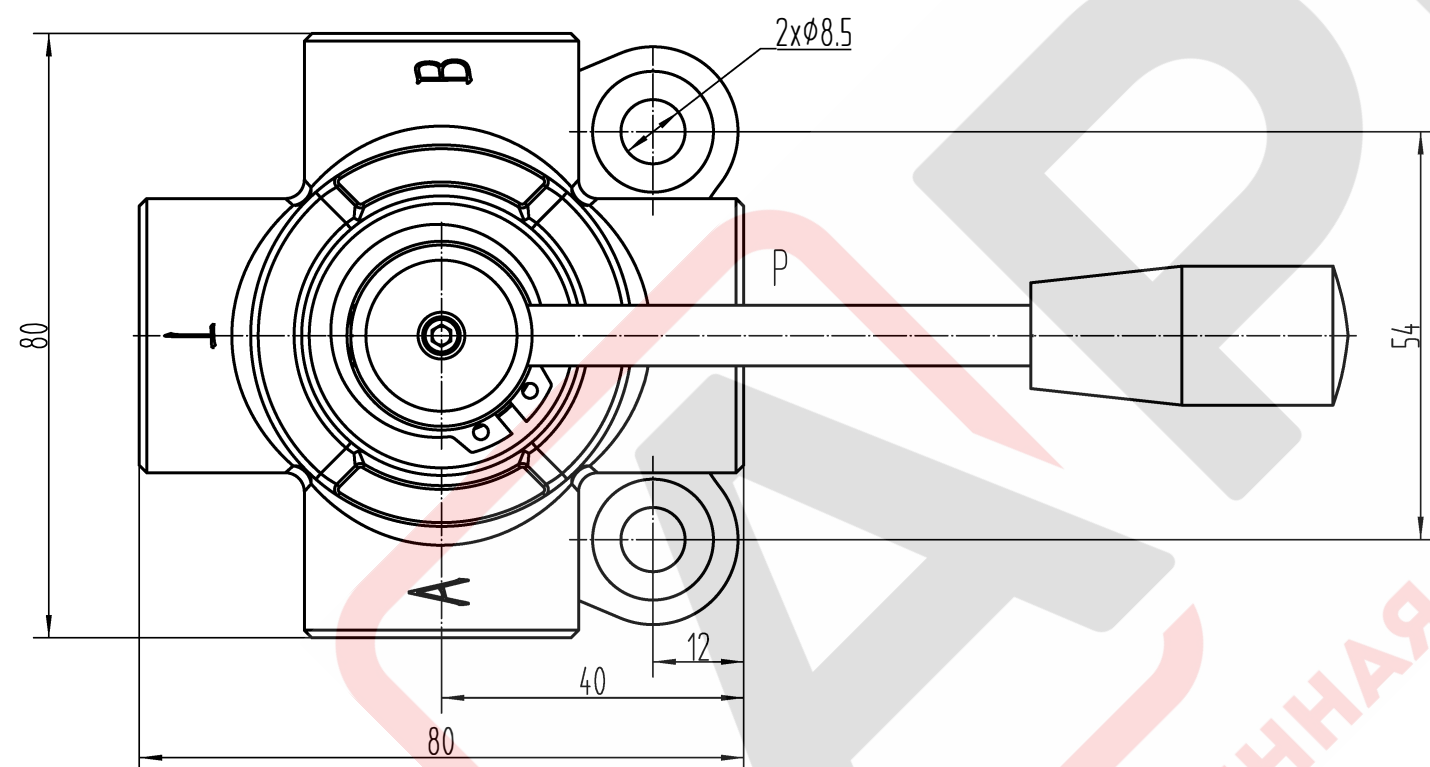


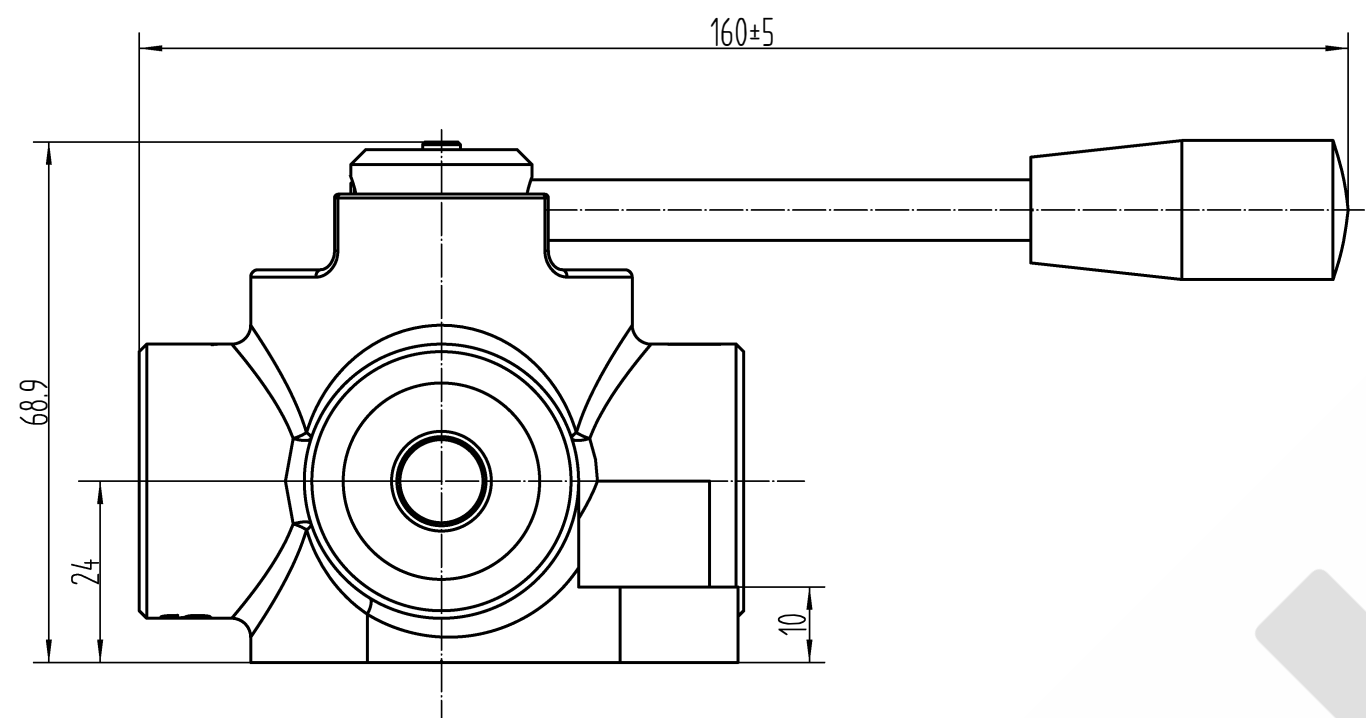

油口螺纹	
接口	螺纹规格
P、A、B、T	G1/4
P、A、B、T	G3/8

技术要求及参数：

1. 额定压力：20MPa；
2. 额定流量：40L/min，最大流量：60L/min；
3. P、A、B、T口为G1/4，均为平面密封；
P、A、B、T口为G3/8，均为平面密封；
4. 控制方式：手动，O型阀杆；

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日				
设计			标准化			阶段标记	重量	比例	
校对								1:1	HSDV34-60-0型-**
审核									
工艺			批准			共	张	第	张