



借通用件登记
描 图
校 描
旧底图总号
签 字
日 期

DCB60-35A-4.25

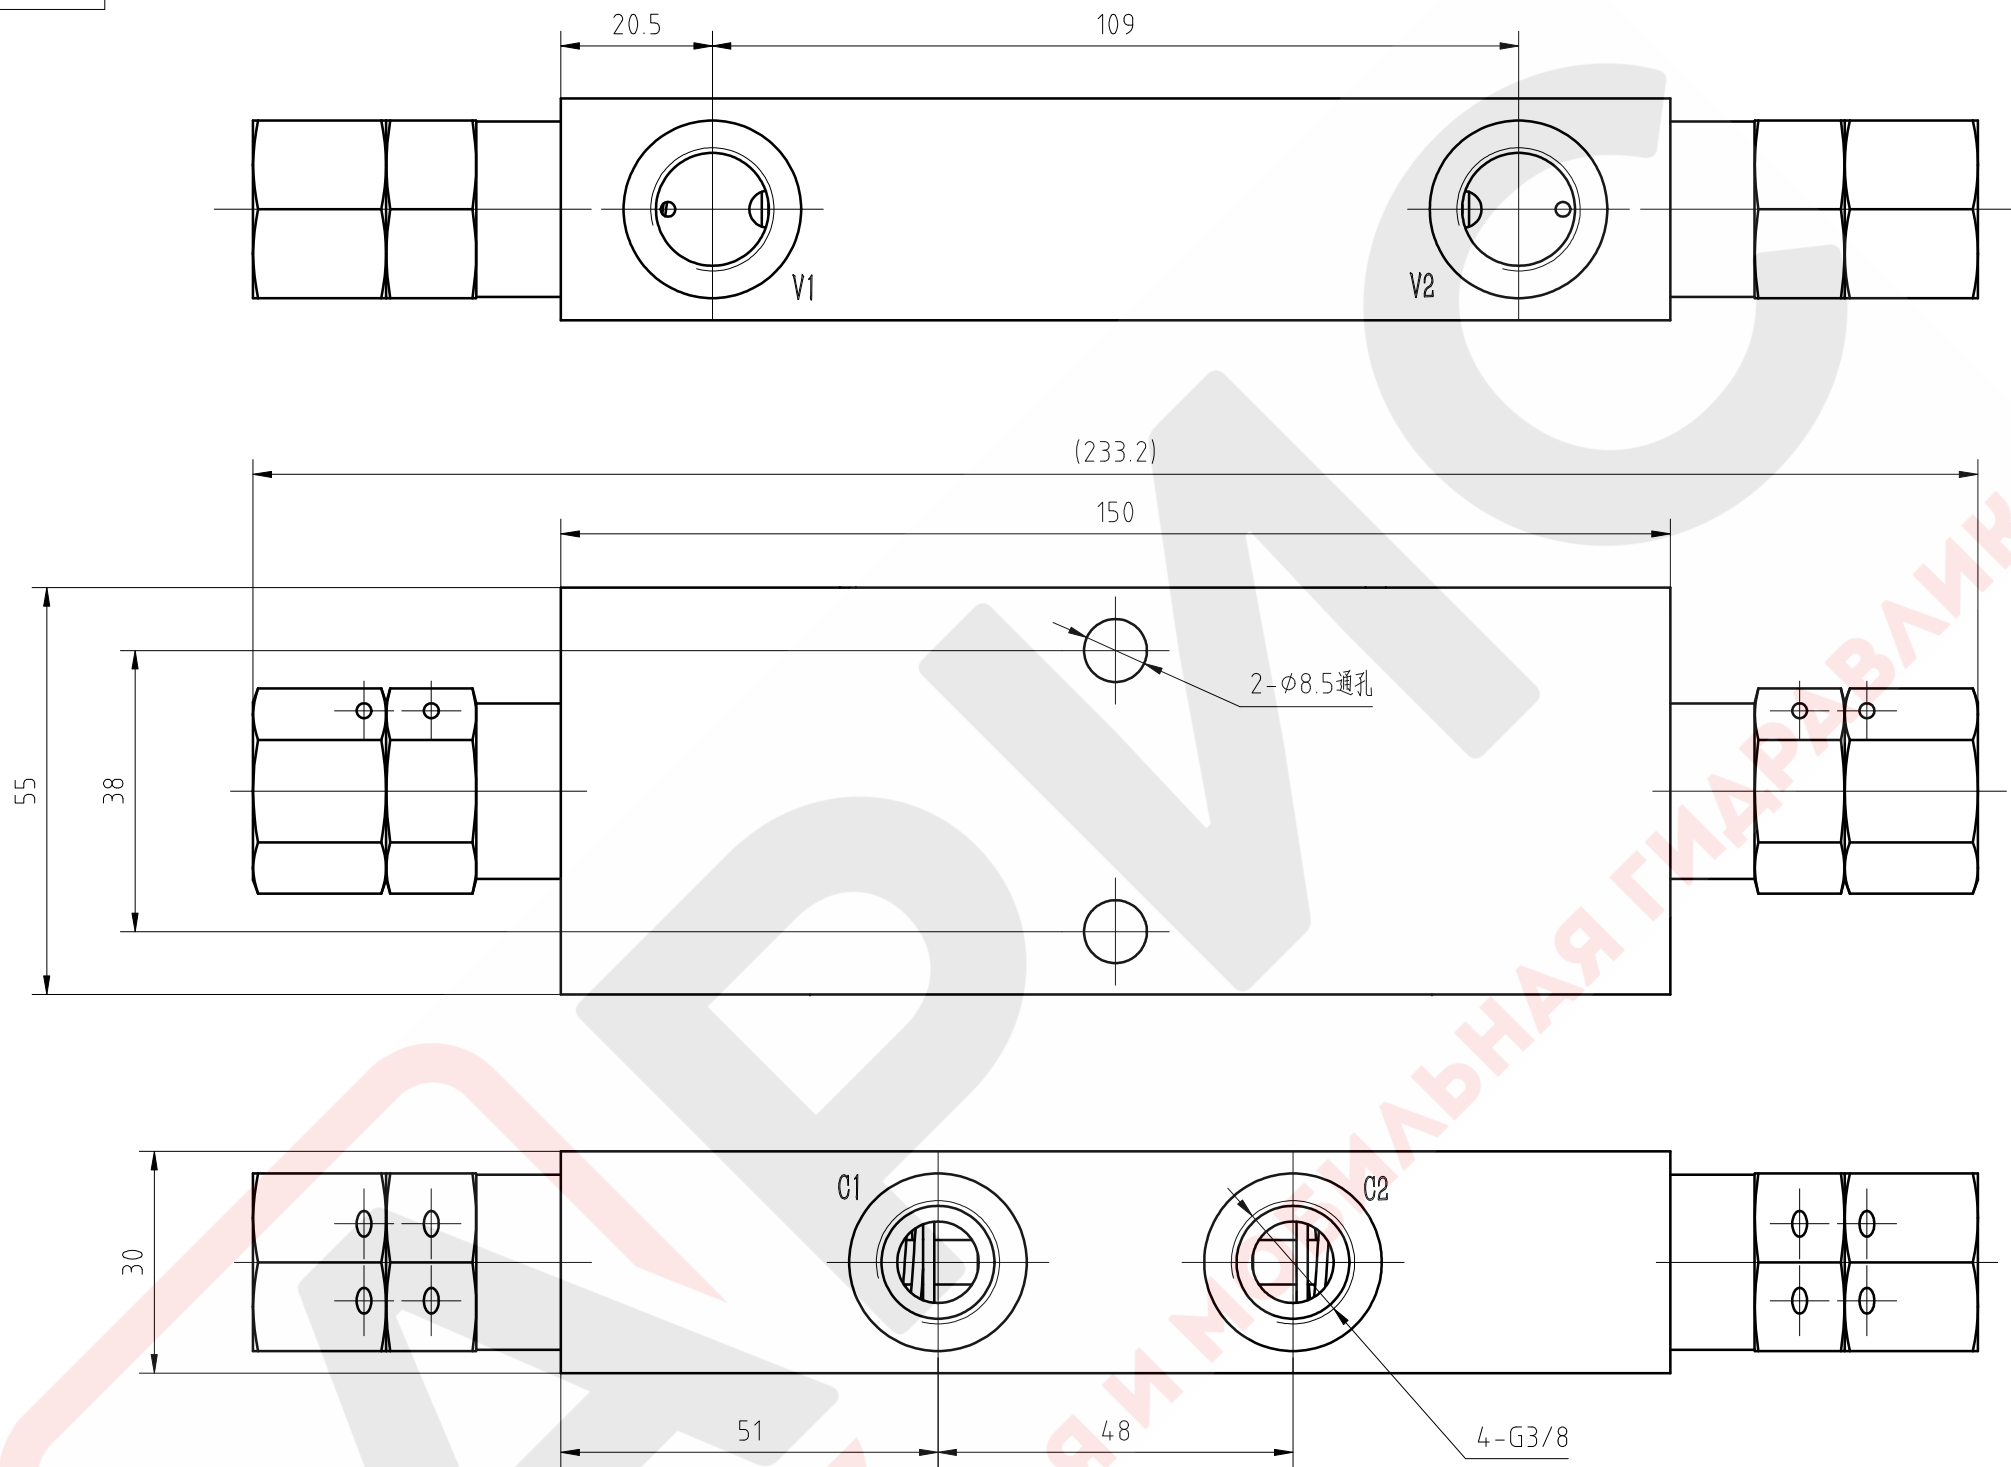

Технические требования:
Максимальное рабочее давление: 350 бар;
2. Максимальный трафик: 60L / min;
3. Предшествующее отношение: 4.25: 1;
4. Настройка давления: диапазон регулирования давления: 100 - 350 бар, стандартная установка 300 бар;
5. Регулирование с помощью винтов, 135 бар за поворот
6. Рабочая температура: от - 40°C до + 80°C;
7. Температура окружающей среды: от - 40°C до + 40°C;
8. Обработка поверхности: оцинкованный никелевый сплав, испытание нейтрального солевого тумана 200h;
9. Рабочим раствором является минеральное масло с вязкостью 7.4-420cSt;

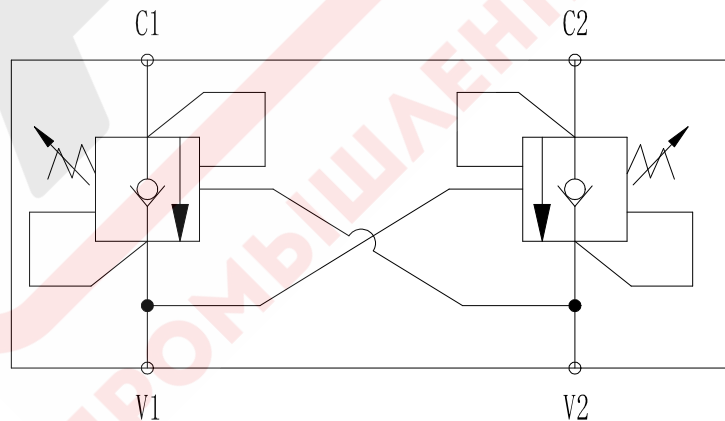

Technical requirements:
1. Maximum working pressure: 350bar;
2. Maximum flow rate: 60L/min;
3. Pilot ratio: 4.25:1;
4. Pressure setting: pressure regulating range: 100-350bar, Standard setting 300bar;
5. Adjusting by screw, 135 bar per revolution
6. Operating temperature: - 40 °C to +80 °C;
7. Ambient temperature: - 40 °C to +40 °C;
8. Surface treatment: zinc nickel alloy plated , and neutral salt spray test for 200h;
9. The working fluid is mineral oil with viscosity of 7.4-420cSt;

					Dimension drawing	 ПРОМЫШЛЕННАЯ И МОБИЛЬНАЯ ГИДРАВЛИКА	
						Balance valve	
标记	处数	更改文件号	签字	日期		DCB60-35A-4.25	
设计			标准化				
					图样标记	重量	比例
							1:1
审核							
工艺			日期		共 页		第 页