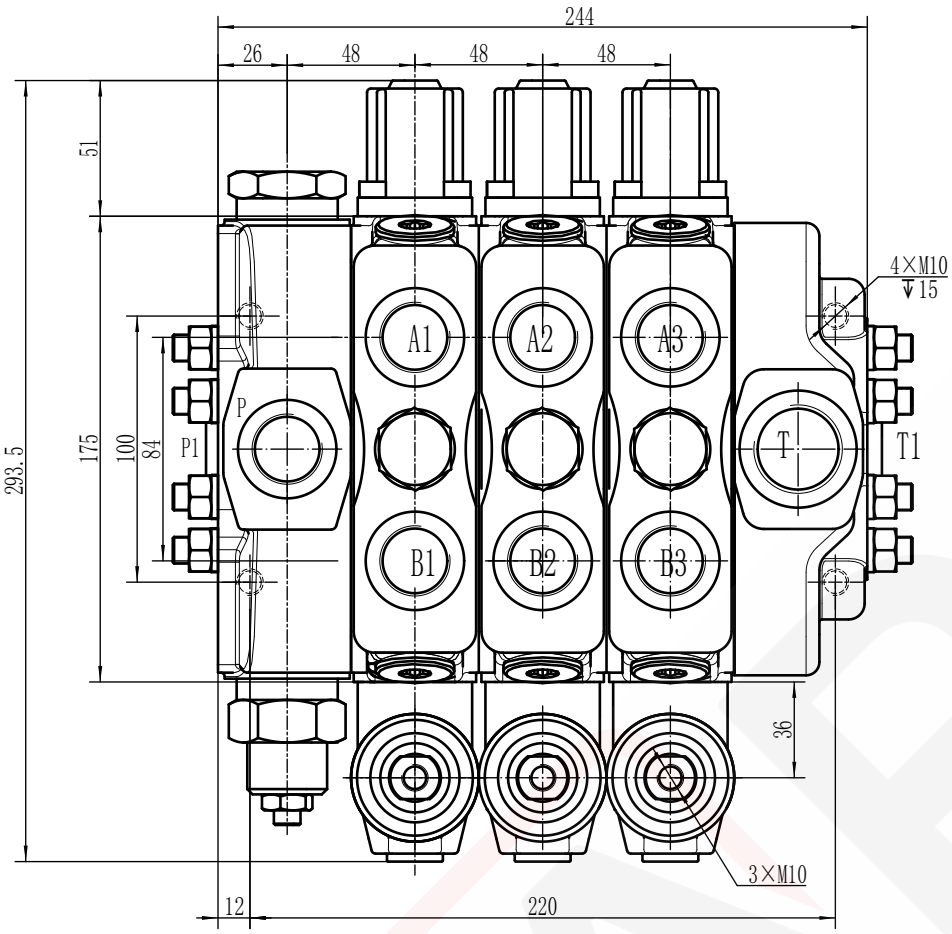

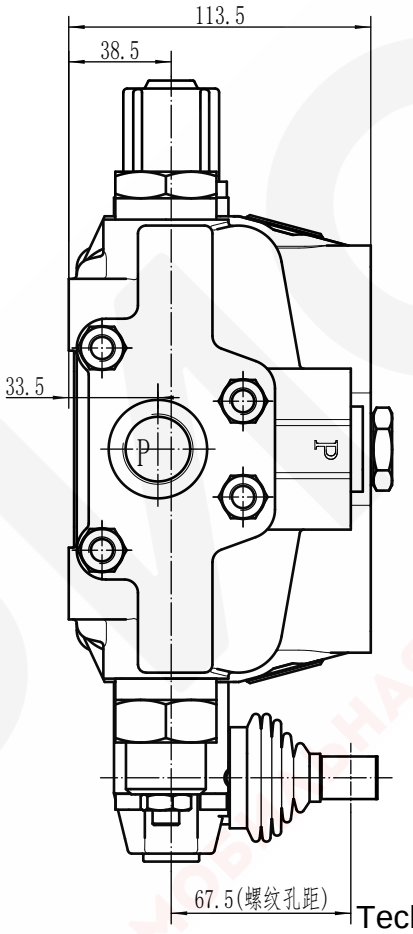

表-1

油口	螺纹规格	密封形式
P	G3/4	平面密封
A、B	G3/4	
T、T1	G1	

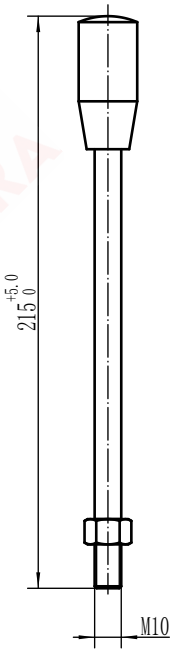

液压原理图

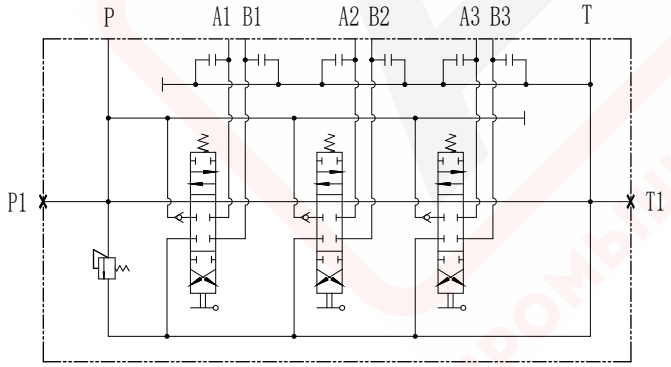

Technical Parameter:
1.Max pressure:31.5MPa;
2.Rate flow rate:160L/min;
3.Relief valve pressure:20MPa；
4.Oil ports:PAB:G3/4,TN:G1;
5.Control type:Manual+Spring return+Cylinder spool

						外形图		
							版本号	类型
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计			标准化			阶段标记	重量	比例
校对								1:2
审核								
工艺			批准			共 张	第 张	

АРИС
ПРОМЫШЛЕННАЯ И МОБИЛЬНАЯ ГИДРАВЛИКА

3-SDS180-30TDD