

РРА-12.0.010ВО

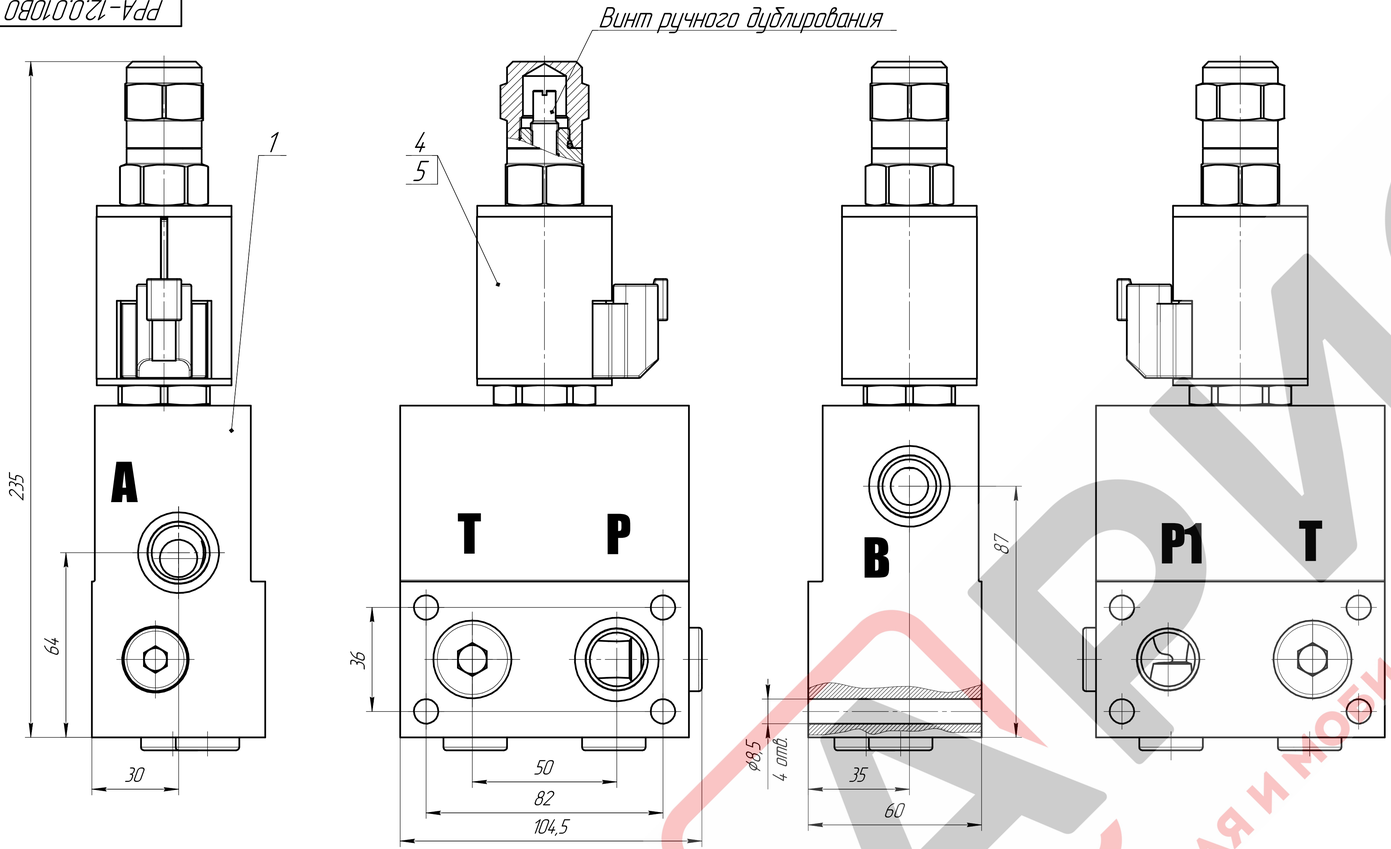


ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА

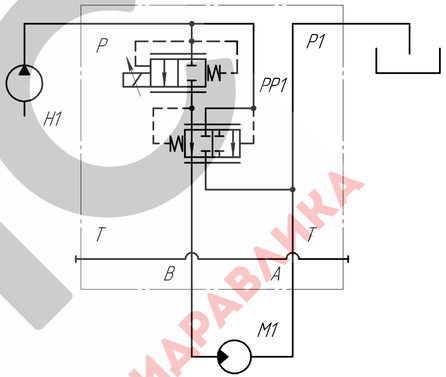

P – линия высокого давления от насоса
T – линия слива
P1 – линия вторичного потребителя.
(в случае отсутствия вторичного потребителя линию P1 необходимо соединить со сливом)
B – рабочий отвод

ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГУЛЯТОРА РАСХОДА

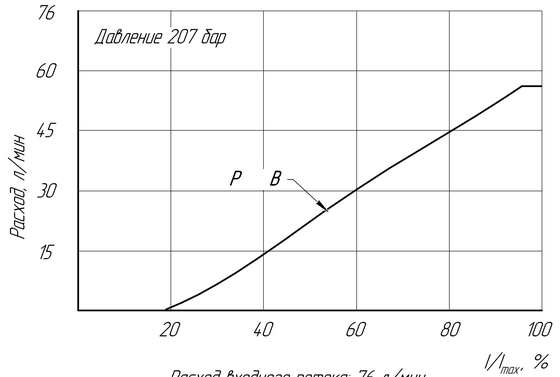

Расход входного потока: 76 л/мин
Напряжение питания катушки 12В, 110 Гц ШИМ
32 сСт , при 40°С

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный расход		76 л/мин
Рабочее давление (макс.)		210 атм
Температура рабочей жидкости		от -40° до +100°С
Вязкость	рабочий диапазон	от 15 до 75 сСт
	min	7,4 сСт
	max	420 сСт
Температура окр. среды		от -40° до +60°С
Внутренние перетечки при P=207атм, темп. 40°С		0,38 л/мин

РЕЗЬБЫ ПОРТОВ

Порт	Резьба BSP
Напорный P	1/2"
Рабочие порты A и B	1/2"
Сливной T	1/2"

ЭЛЕКТРОМАГНИТ

Напряжение питания	12, 24В
Отклонение напряжения	± 10%
Мощность э/м	20 Вт
Тип разъёма	DIN43650 ISO4400

				РРА-12.0.010ВО	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.				Регулятор расхода	Лит. / Масса / Масштаб
Пров.				Чертеж общего вида	
Т.контр.					Лист / Листов 1
Н.контр.					
Утв.					

Копировал — Формат А3х3

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

ДРИС
ПРОМЫШЛЕННАЯ И МОБИЛЬНАЯ ГИДРАВЛИКА