
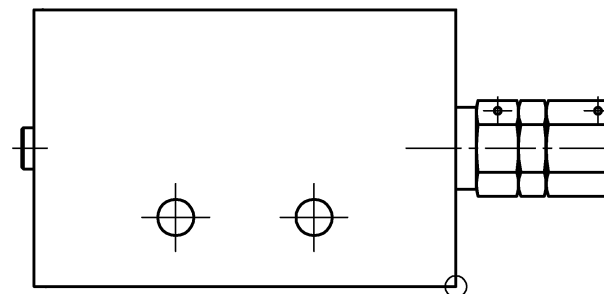

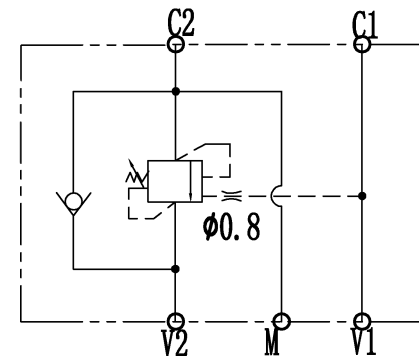
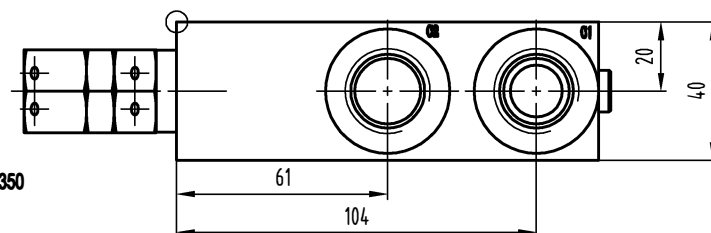
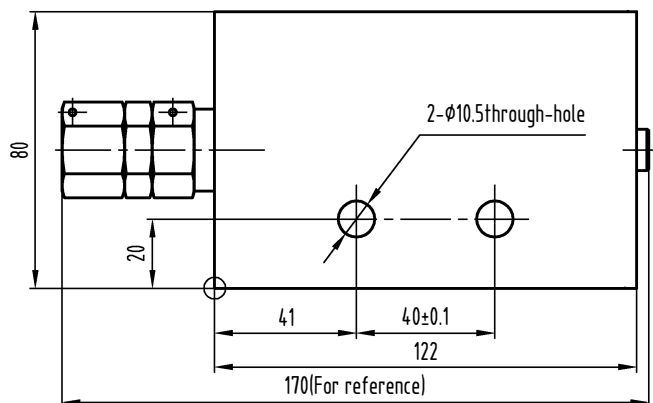



MIEV166

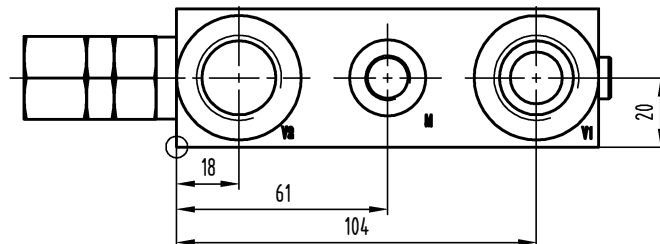

Technical requirements:

1. Maximum working pressure: 350bar;
2. Maximum flow rate: 60L/min;
3. Pilot ratio: 4.25:1;
4. Pressure setting: pressure regulating range: 100-350bar, Standard setting 350bar;
5. V1, V2, C1, C2 are G $\frac{3}{4}$; M is G $\frac{1}{4}$;
6. Operating temperature: -40 °C to +80 °C;
7. Ambient temperature: -40 °C to +40 °C;
8. Surface treatment: zinc nickel alloy plated, and neutral salt spray test for 200h;
9. The working fluid is mineral oil with viscosity of 7.4-420cSt;

借通用件登记

插图

校核

旧底图总号

签字

日期

Технические требования:

1. Максимальное рабочее давление: 350 бар;
2. Максимальный трафик: 60L / min;
3. Предшествующее отношение: 4.25: 1;
4. Настройка давления: диапазон регулирования давления: 100 - 350 бар, стандартная установка 350 бар;
5. V1, V2, C1, C2 - G3 / 4; M для G1 / 4
6. Рабочая температура: от - 40 °C до + 80 °C;
7. Температура окружающей среды: от - 40 °C до + 40 °C;
8. Обработка поверхности: оцинкованный никелевый сплав, испытание нейтрального солевого тумана 200h;
9. Рабочим раствором является минеральное масло с вязкостью 7.4-420cSt;

						Dimension drawing				
标记	数量	更改文件号	签字	日期						
设计			标准化			图样标记	重量	比例		
审核								1:1.5		
工艺			日期			共 页	第 页			