

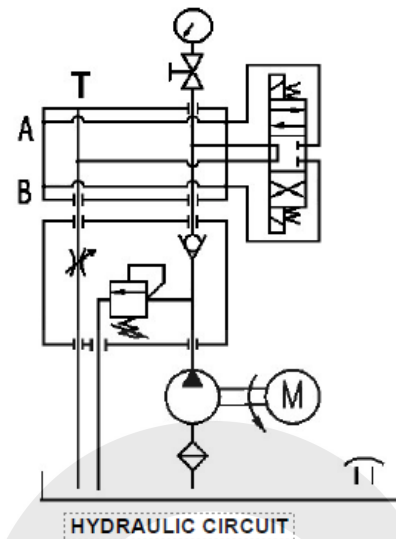
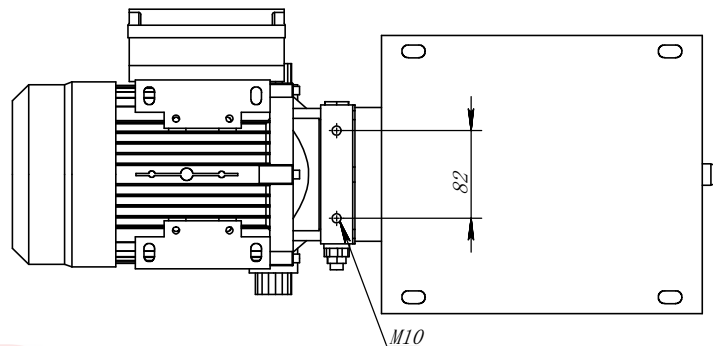
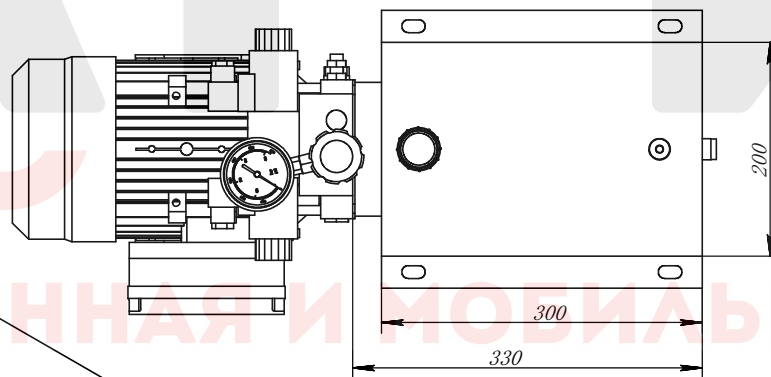
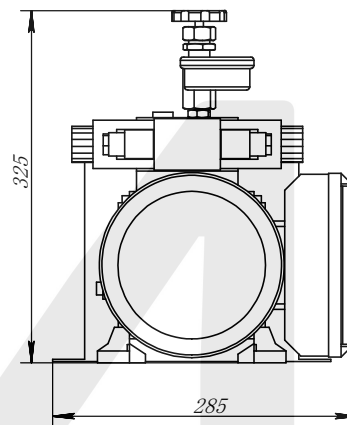



1889000001A

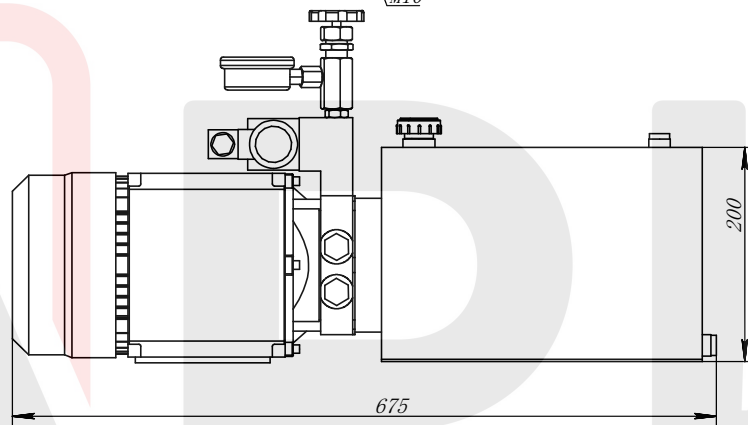

HYDRAULIC CIRCUIT

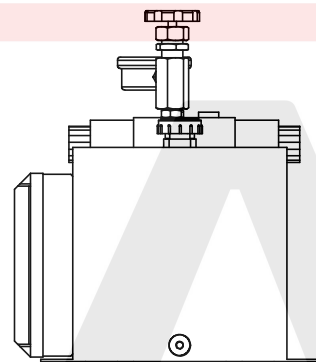

Pressure:16 MPa.
DC Motor:AC220V 2,2 KW.1450RPM
Gear Pump:3.2cc/r CCW
Tank:12L Tank steel square
horizontal
Solenoid Valve:DSG-02-3C6-AC220V
Oil Ports:G3/8"
pressure gauge

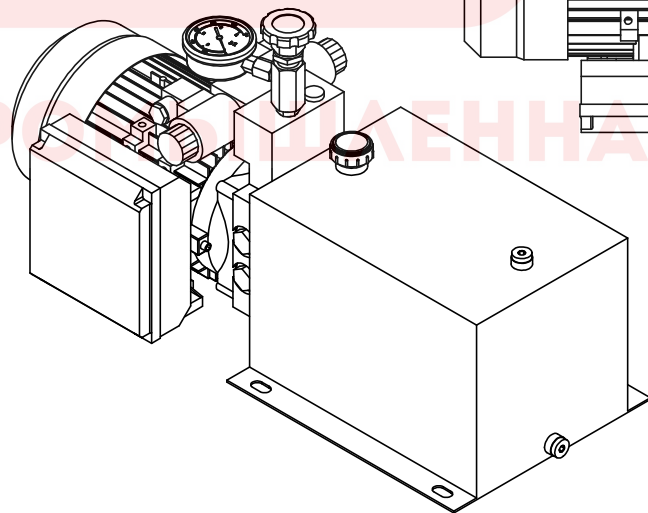

									APRIS ПРОМЫШЛЕННАЯ И МОБИЛЬНАЯ ГИДРАВЛИКА
	2023/12/2								
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例	TDDL-2002-AC4-0220 стальная (220B, 2,2кВт, BE6 64 220B)
设计			标准化				8.449	1:5	УТ000005881
校核			工艺						
主管设计			审核						
			批准			共 1 张 第 1 张 版本			替代