

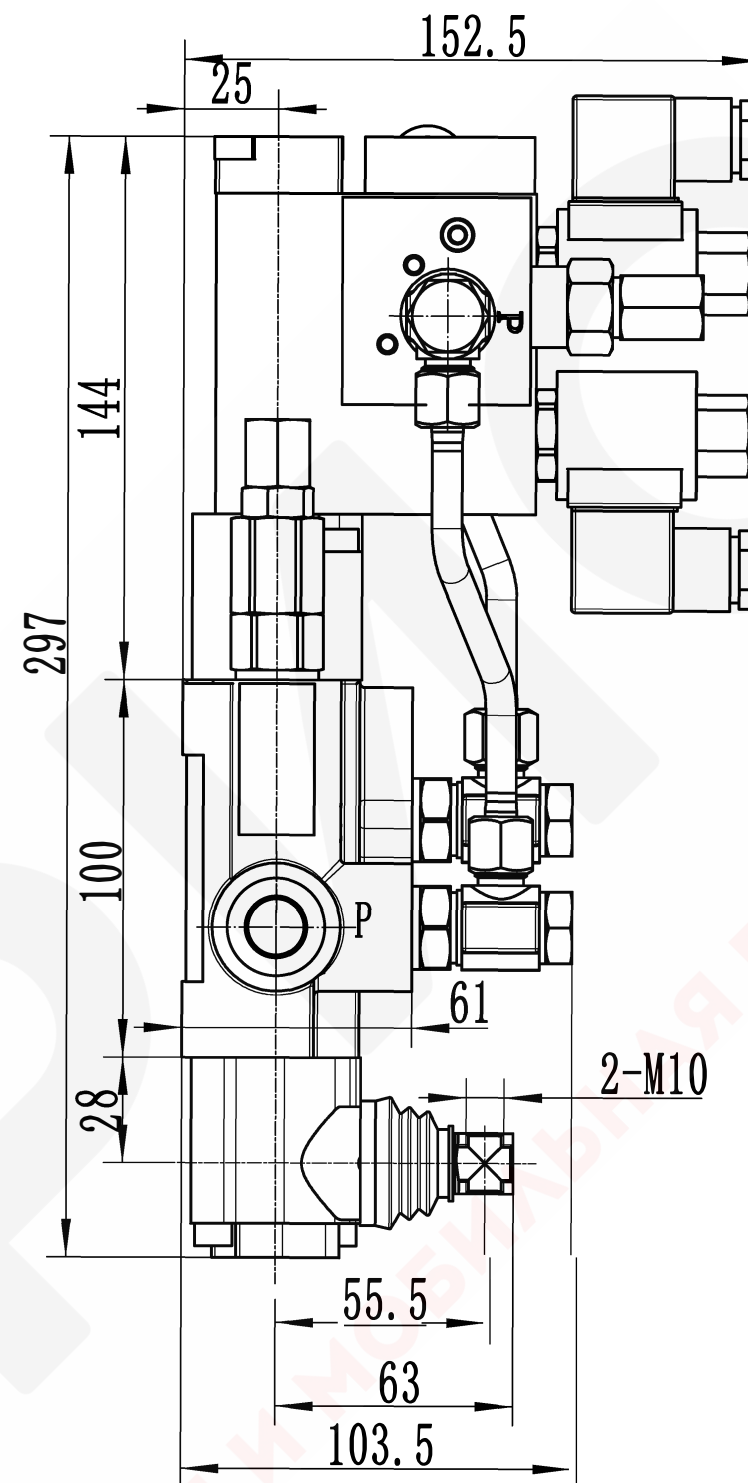


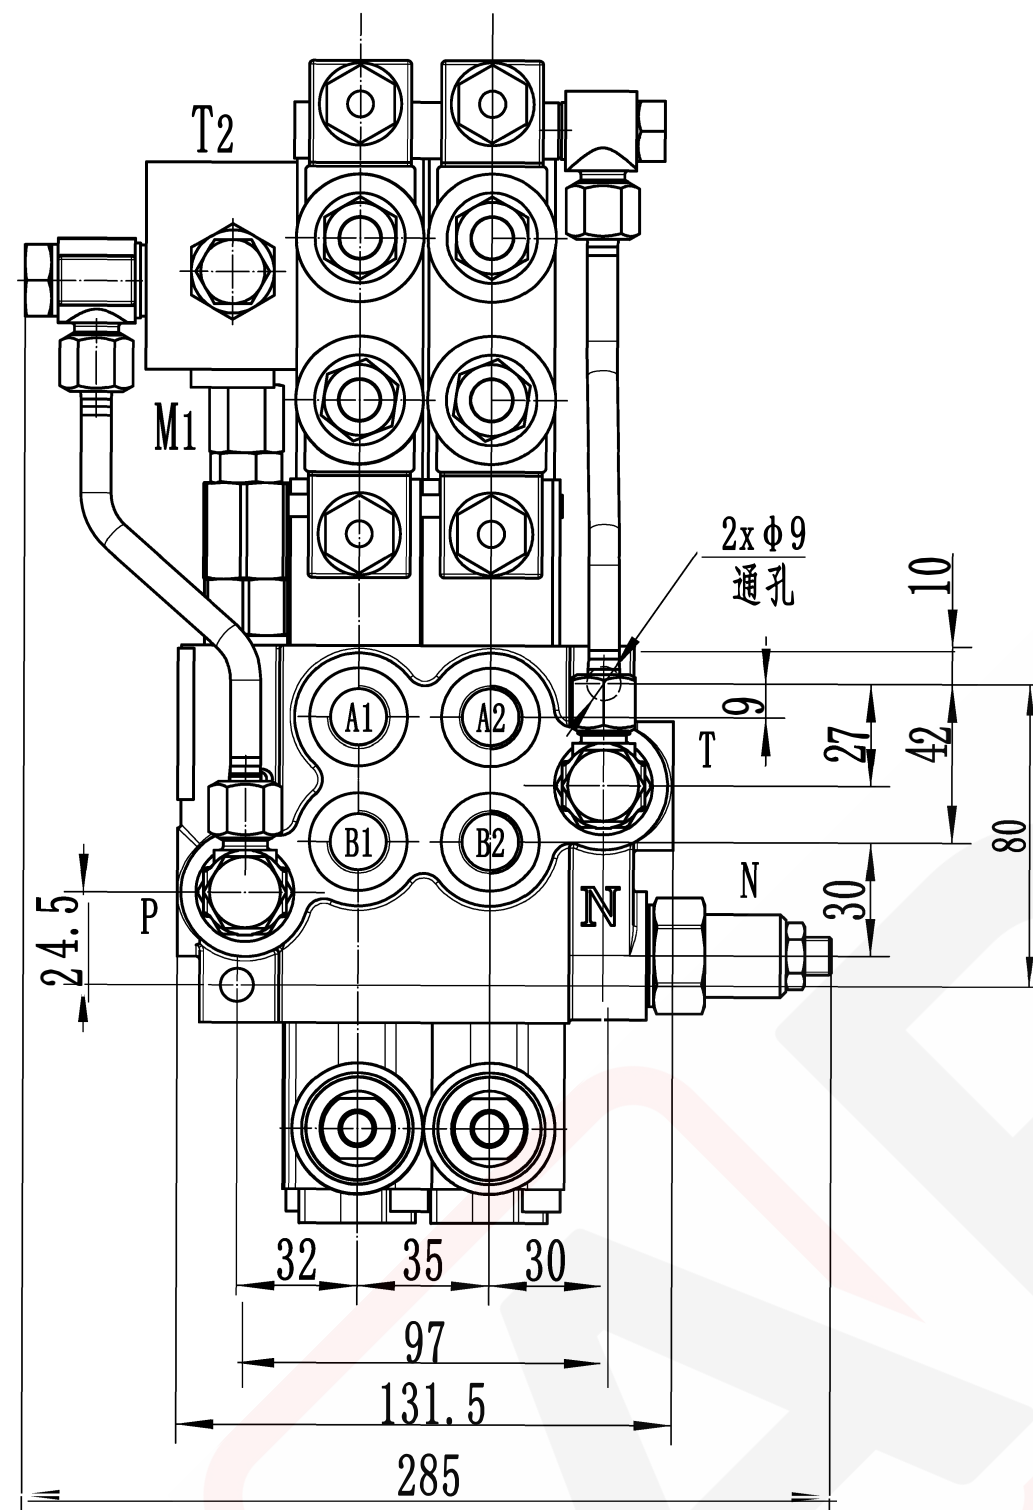


液压原理图

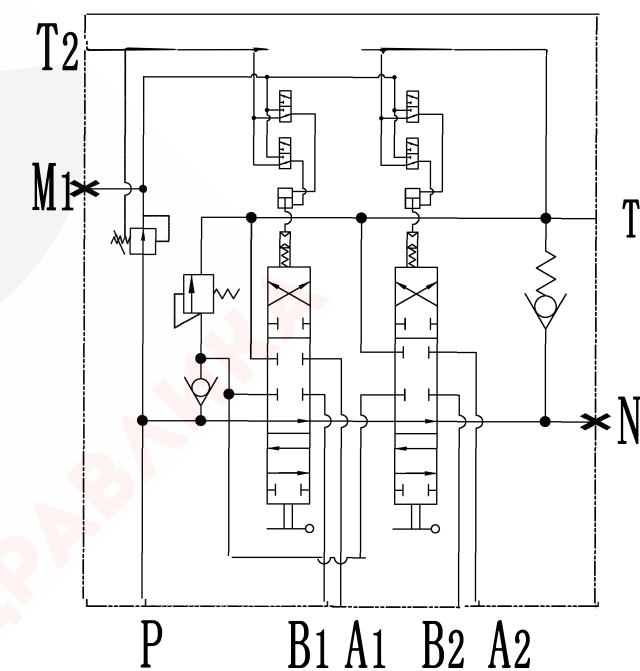

技术参数:

1. 最大压力: 250bar;
2. 额定流量: 50L/min;
3. 安全阀调定压力: 200bar,
先导背压阀压力: 15-20bar, 减压阀压力: 25-30bar;
4. 阀体: P、T油口为G1/2, A、B油口: G3/8;
T2、M1 口均G1/4;
5. 电磁线圈: 三插线圈, DC24V; DC12V;
6. 控制方式: 手动+电液控, O型阀杆, 弹簧复位;
7. T2油口直接接回油箱;
8. 阀体表面磷化处理, 安全阀及螺堵镀锌,
支架后盖为铝本色。

接口	螺纹规格
P	G1/2
T-T1	G1/2
A1-A2	G3/8
B1-B2	G3/8
M1, T2	G1/4

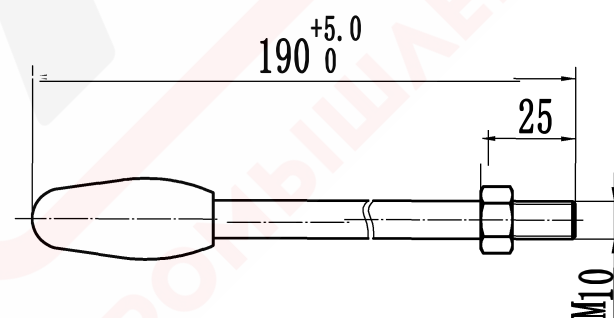

										Гидрораспределитель 02P40(Electro-hydraulic control		
										 ПРОМЫШЛЕННАЯ И МОБИЛЬНАЯ ГИДРАВЛИКА	P40DY-20T	
										1:2		

借 (通) 用 件 登 记	
旧底图总号	
底图总号	
签 字	
日 期	
档案员	日期