

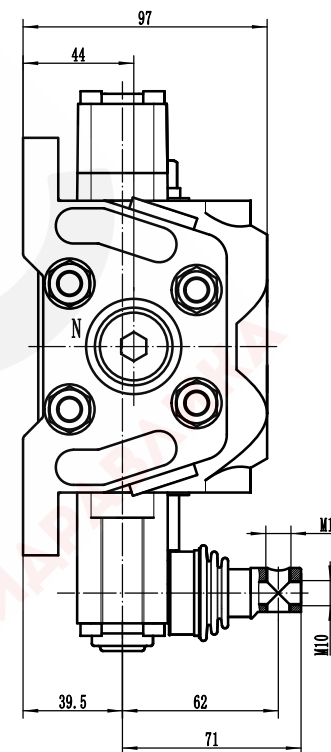


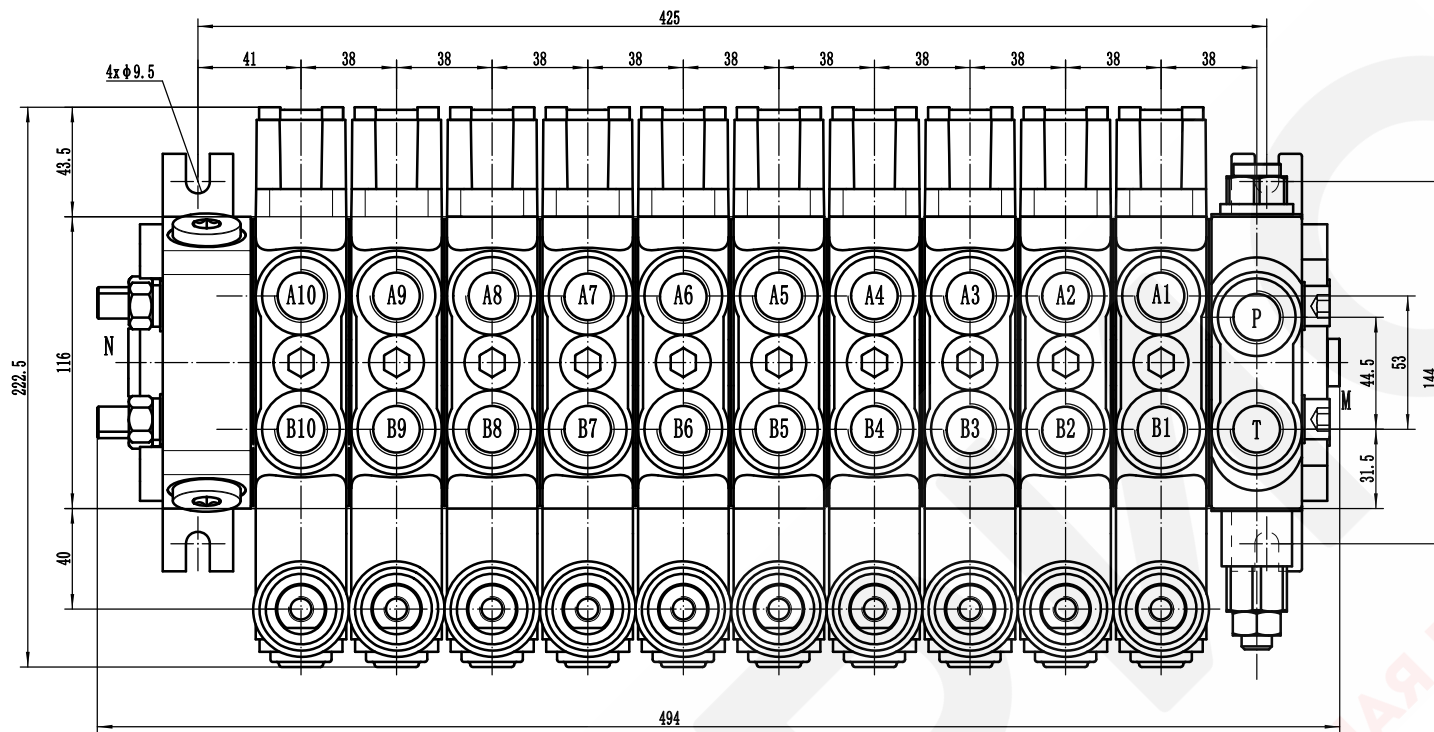

阀体	
接口	螺纹规格
P/T	G1/2
A1-A10	G1/2
B1-B10	G1/2
N	G1/2
M	G1/4

B10 A10 B9 A9 B8 A8 B7 A7 B6 A6 B5 A5 B4 A4 B3 A3 B2 A2 B1 A1

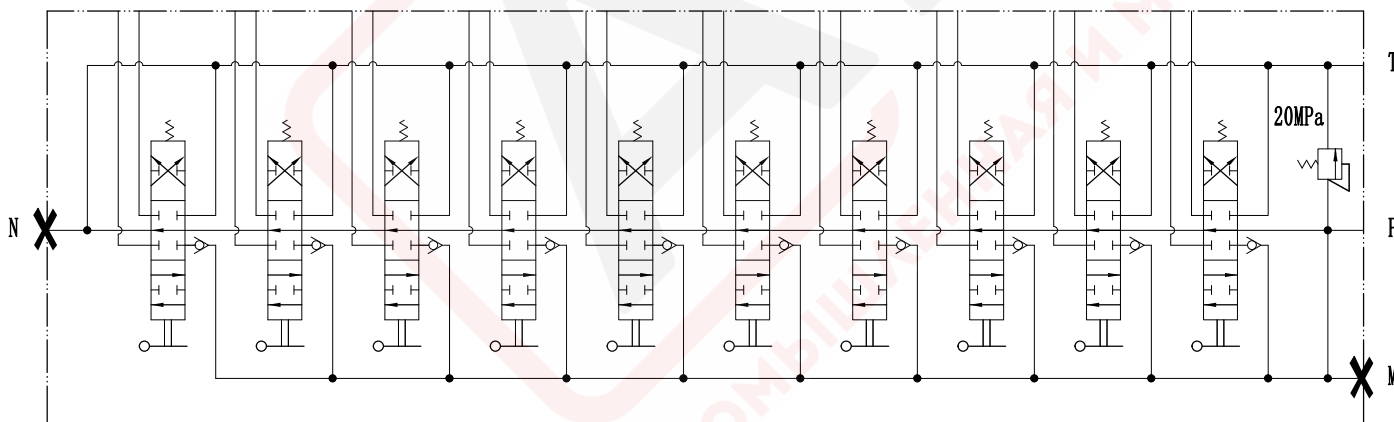

技术要求及参数:

1. 最高压力: 25MPa;
2. 额定流量: 60L/min;
3. 安全阀调定压力: 20MPa;
4. 控制方式: 手动+弹簧复位+0型阀杆;
5. 油口尺寸: P、A、B、T、N油口G1/2, 测压油口M G1/4, 全部平面密封;
6. 阀体表面磷化处理, 安全阀及螺堵镀锌, 支架后盖为铝本色。

APIC										版本号 类型		重量 比例		1:1.5		共 1 张 第 1 张		DCV60/G3-100T-20	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段	标记	重量	比例	十联多路阀		1:1.5		共 1 张 第 1 张		DCV60/G3-100T-20			
设计			标准化			S	A												
校对																			
审核																			
工艺																			

设计	日期
校对	日期
审核	日期
工艺	日期