

36 齿花键参数	
齿形	直线齿形
齿数	36
齿顶角	80°
大径	$\Phi 18^{0}_{-0.05}$
小径	Φ16.79 最大
分度圆直径	Φ17.430
量棒间距	$19.547^{-0.025}_{-0.095}$
量棒直径	Φ1.2
齿面粗糙度	3.2

12 齿花键参数	
齿形	平齿
啮合方式	前侧
压力角	30°
径节	16/32
齿数	12
最大径	$\Phi 20.2^{0}_{-0.15}$
最小径	Φ16.97 最大
节圆直径	Φ19.050
量棒齿厚	2.22-2.29
量棒间距	$23.4^{0}_{-0.1}$
量棒直径	Φ3.04B

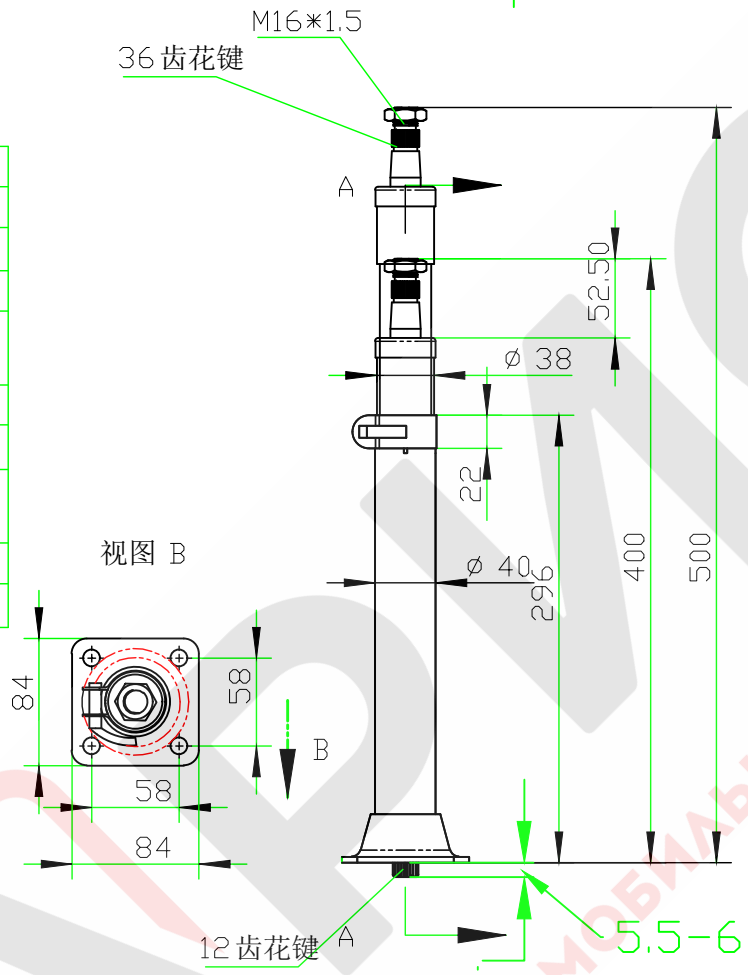

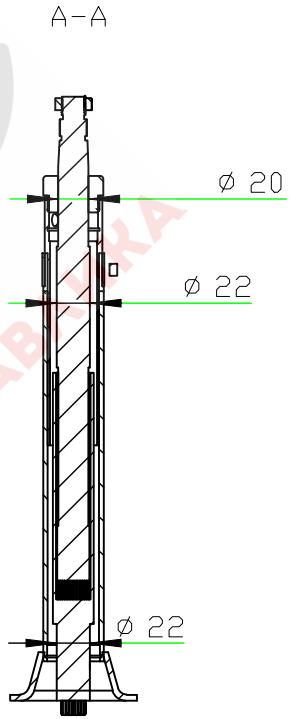

技术要求：
1.继电环喇叭线长450（配护线套管），子弹头；
2.上管、下管及抽拉杆装配时涂抹润滑油

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日
设计			标准化		
校核			工艺		
主管设计			审核		
			批准		

阶段标记	质量	比例
	1.062	1:5
共 张 第1 张	版本	替代

АРИС
ПРОМЫШЛЕННАЯ И МОБИЛЬНАЯ ГИДРАВЛИКА