


表-1		
油口	螺纹规格	密封形式
P	G1/2	平面密封
A、B	G1/2	
T	G3/4	
X、Y	G1/4	

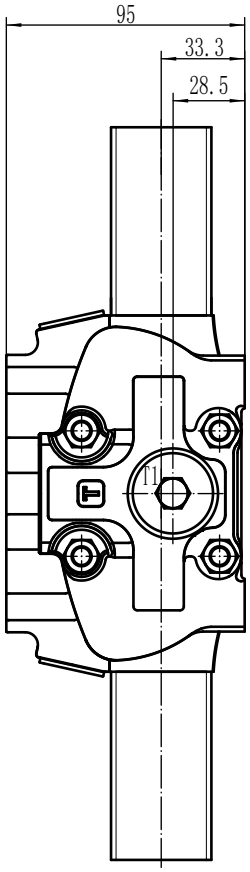

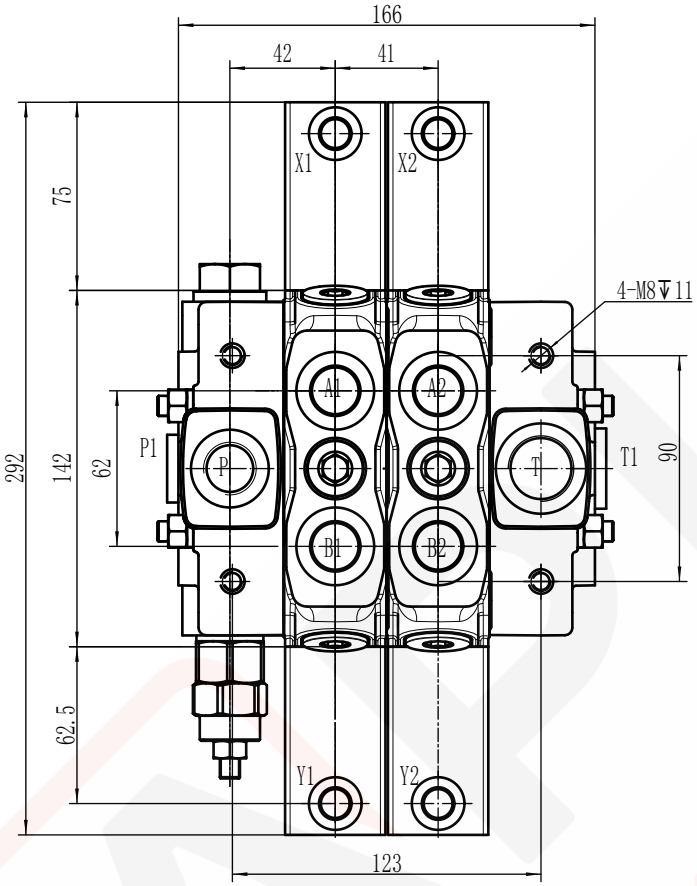

液压原理图

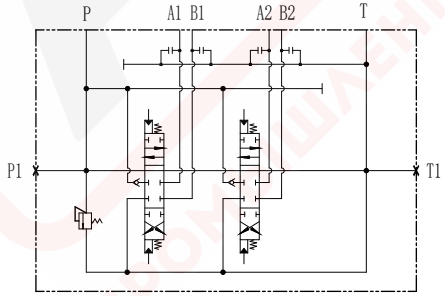

Technical Parameter:
1.Flow rate:80L/M;
2.Max pressure:31.5MPa,Setting pressure:22MPa;secondary valves pressure:22MPa

3.Oil ports:PAB:G1/2,TN:G3/4;

4.Control type: Hydraulic control Cylinder spool+spring return;

5.Hydraulic control pressure:2-7MPa

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日		版本号	类型	АРИС
设计							重量	比例	2-HSSD8Y-20TDD
校对								1:1.5	
审核									
工艺			批准			共 张	第 张		