

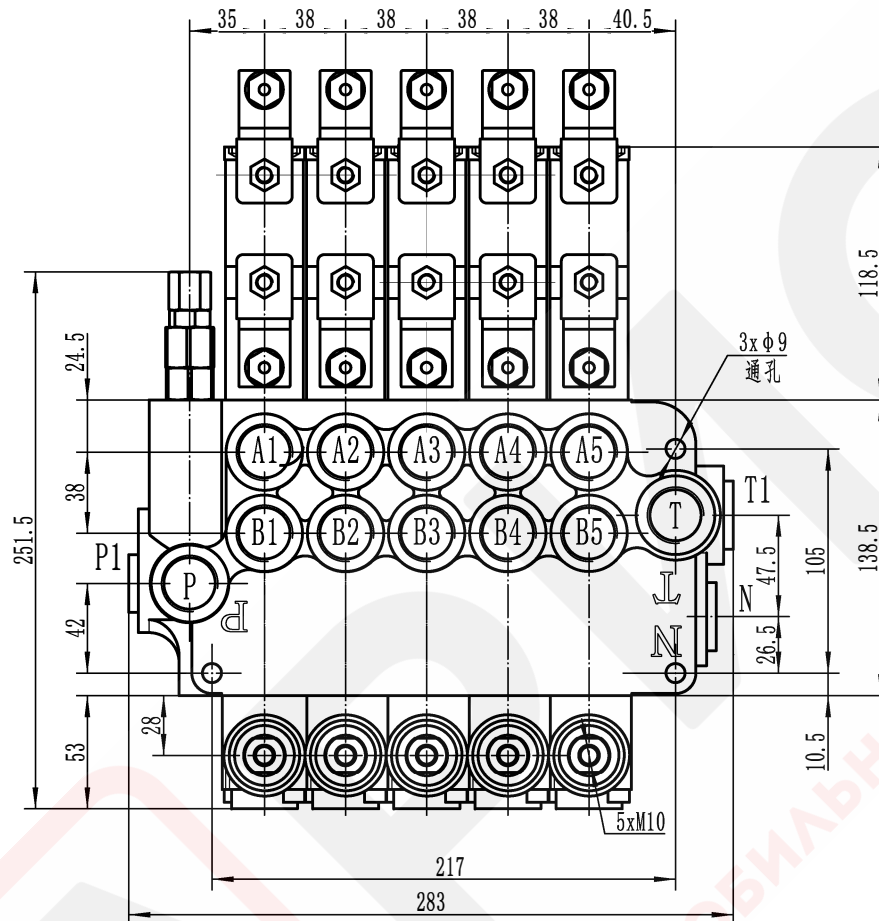


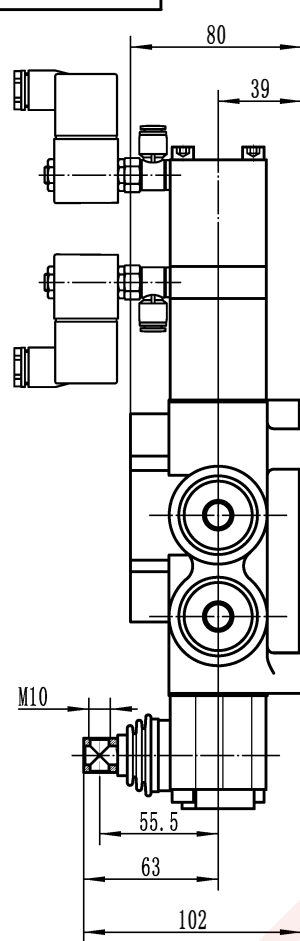


液压原理图

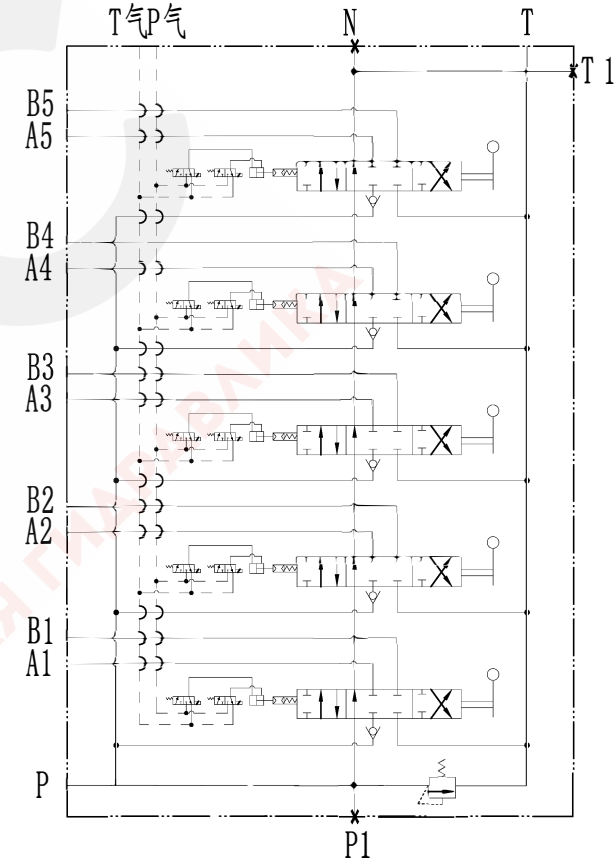

技术要求 and 参数:

1. 最高压力: 25MPa;
2. 公称流量: 80L/min;
3. 溢流阀调定压力: 20MPa;
4. 控制方式: 电气控+弹簧复拉+O型阀杆;
5. 油口: P、A、B为G1/2; T、N为G3/4;
油口全为平面密封;
6. 线圈: 三插防水接头, 电压: DC24V;
7. 阀体表面磷化处理, 安全阀及螺堵镀锌, 支架为铝本色。

阀体	
接口	螺纹规格
P	G1/2
T/N	G3/4
A1-A5	G1/2
B1-B5	G1/2

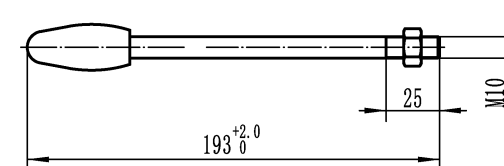

						版本号	类型		
标记	处数	分区		签名	年、月、日				
设计			标准化			阶段标记	重量	比例	
校对						S			1:2.5
审核									
工艺			批准			共 1 张	第 1 张		



P80DQ-50T